

XTX

SERIE SÉRIE SERIES



- Balanza comercial de peso/precio/importe.
- Plato de pesada de acero inoxidable.
- Doble visor, frontal y posterior.

- Balance commerciale poids/prix à payer.
- Plateau de pesée en acier inoxydable.
- Double viseur, avant et arrière acheteur.

- Retail scale of weight/price/paid price.
- Weigh pan in stainless steel.
- Front panel (seller) and rear panel (buyer).



Conexión a TPV



XTX-30 P



XTX-30



Doble visor frontal y posterior
para visualización del comprador
viseur arrière pour visualisation de l'acheteur
back viewer for buyer display

Características técnicas/Caractéristiques techniques/technical characteristics

Modelo/Modèle/Model	XTX-30	XTX-30P
Capacidad (máx)/Portée/Capacity	15 kg/30 kg multirango	
Resolución/Précision/Readability	5 g/10 g	
Rango de tara/Rang de tare/Tare range	100%	
Dim. balanza/Dim. balance/Overall dim.	387 x 365 x 117 mm	
Dimensiones plato/Dim. Plateau/Pan size	245 x 355 mm	
Alimentación/Alimentation/Power	Batería recargable/ Adaptador 220V /50/60 Hz	
Peso neto/Poids net./Net weight	3,7 kg	4,5 kg

Características/Caractéristiques/Characteristics

- Doble rango de pesada 15/30 Kg.
- Batería interna recargable.
- Double rang de pesée 15/30 kg.
- Batterie interne rechargeable.
- Double rang of weigh 15/30 kg.
- Internal rechargeable battery.

Teclado/Clavier/Key

- Auto desconexión programable.
- 32 PLU directos y 999 PLU indirectos.
- Acumulación y totalización.
- Mise en veille automatique programmable.
- 32 PLU directs et 999 PLU indirects.
- Accumulation et totalise.
- Programmable autodisconnection.
- 32 direct PLU and 999 indirect PLU.
- Accumulation and totalization.

Display/Display/Display

- Doble visor, frontal (vendedor) y posterior (comprador).
- Display con iluminación programable.
- Double viseur, avant (vendeur) et arrière (acheteur).
- Display avec éclairage programmable.
- Front panel (seller) and rear panel (buyer).
- Display with internal backlight.

Salida de datos/Sortie de données/Output data

RS-232 C

Especificaciones técnicas/Spécificités techniques/Technical specification

Alimentación/Alimentation/Power:

Batería recargable/ Batterie rechargeable/ Rechargeable battery

Adaptador/adaptateur/ adapter 220V / 50/60 Hz

Temperatura de trabajo/Temp. ambiente/Operating temp.


-0/+40°C



Opción/en option/option



Plato hondo/bol/bowl

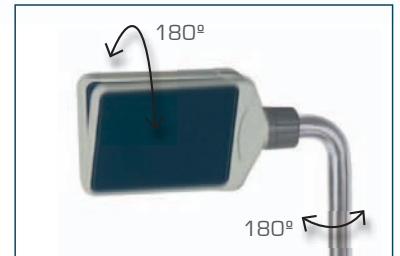



Visor giratorio

Visor y columna con giro de 180°

Visuer et colonne qui fait un tour de 180°

Dimensiones exteriores (mm)/Dim. extérieures/Overall dim.

Serie XTX-30

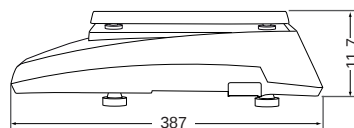

Serie XTX-30P

