




VS-88A

Matriz de Conmutación de Audio Estéreo Balanceado 8x8



El **VS-88A** es una matriz de conmutación de altas prestaciones para señales de audio estéreo balanceado. Puede conmutar cualquiera o todas las entradas a cualquiera o a todas las salidas simultáneamente.

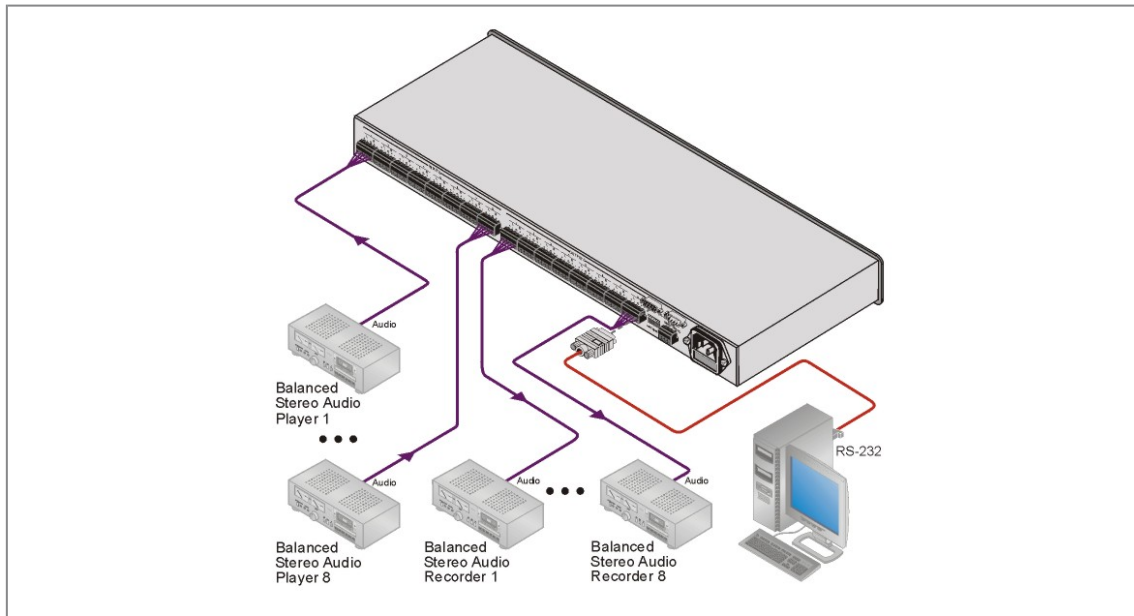



VS-88A

FEATURES

- **Relación S/N** - 84dB descargado (1Vpp).
- **Control** - Panel Frontal, RS-232 (incluye software K-Router™ basado en Windows, y RS-485).
- **Localizaciones en Memoria** - Almacena múltiples conmutaciones como preseleccionadas para ser rellamadas y ejecutadas cuando se necesiten.
- **Alimentación Universal** - 85-264V CA.
- **Tamaño Montaje en Rack Normalizado** 19" - 1U.
- **ENTRADAS:** - 8 entradas de audio estéreo balanceado, + 4dBm/33k Ω en bloques con terminal desmontable.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------------|---|
| ACCESSORIES: | Power cord. |
| AUDIO MÁXIMO: | >20dBm |
| SALIDAS: | 8 salidas de audio estéreo balanceado, + 4dBm/50 Ω (20 Vpp máx) en bloques con terminal desmontable. |
| ANCHO DE BANDA AUDIO: | 100 kHz, -3dB. |
| S/R VIDEO: | 84 dB no balanceada (1Vpp). |
| DIST ARMON AUDIO: | 0,025% (1Vpp, 1kHz) |
| 2º ARMÓNICO : | 0,013% |
| CONTROLES: | 22 pulsadores en el panel frontal, interface de control RS-232 y RS-485. |
| PANTALLA: | Estado actual del selector indicado mediante 8 LED de 7 segmentos brillantes. |
| DIMENSIONES: | 19" (An), 7" (Pro) 1U (Al) montaje en rack. |
| ALIMENTACIÓN: | Alimentación universal, 85-264 VCA, 47-440Hz, 25 VA máx. |
| PESO: | 3,5 kg (7,8 lbs.) Aprox. |
| WEIGHT: | 3.5kg (7.8lbs) approx. |