


Tekmat IntercomGSM-KB-AB

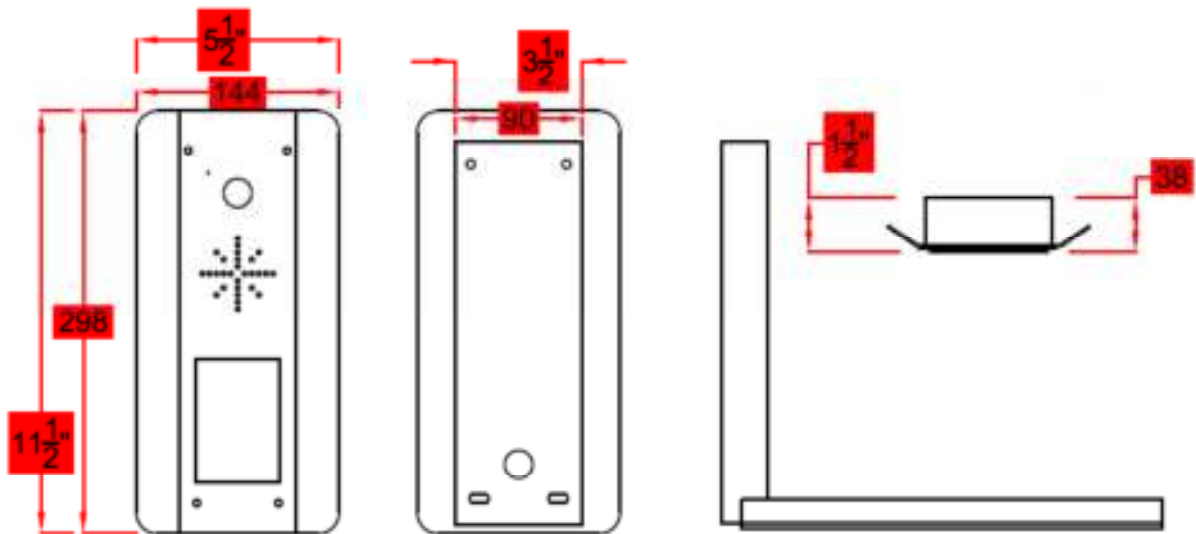

Características:

- GSM bandas de 850/900/1800/1900 MHz.
- Dos piezas, un panel de conversación, y una antena de montaje en pared.
- Llama hasta a 3 números telefónicos (fijos y/o móviles) en orden al pulsar el botón de llamada.
- Relé de apertura incorporado, sólo tiene que pulsar la tecla asterisco para abrir.
- Control de acceso para un máximo de 100 números con identificador de llamadas, llamada sin costo para los usuarios.

ESPECIFICACIONES:

Alimentación: 12v dc (adaptador 110-220v incluido)
 ID acceso por llamada: 100 o modo contraseña
 GSM: Quadribanda 850/900/1800/1900MHz
 Antena: Quadribanda de alta ganancia 3dbi

Grado IP: IP54
 Consumo: 200mA dial, 45mA standby
 Output 1: 1 x N/O o N/C relay volt free
 Tipo: Momentáneo y bloqueo